

Richiesta     Ordine

Timbro/- indirizzo azienda: \_\_\_\_\_

Interlocutore: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

No. preventivo: \_\_\_\_\_

Commissione: \_\_\_\_\_

Numero sistemi: \_\_\_\_\_

Angolazioni 90°: \_\_\_\_\_ pezzi


Dimensioni:    Larghezza: \_\_\_\_\_ (superficie totale)    Altezza: \_\_\_\_\_ (incluso ev. incasso)

No. pannelli:    \_\_\_\_ verso sinistra    \_\_\_\_ verso destra    (sono possibili max. 6 pannelli nella stessa direzione)

Colore:     RAL \_\_\_\_\_     E6-EV1     DB703     DB703 FS     colore speciale: \_\_\_\_\_  
(FS=struttura fina)     preanodizzazione

Vetratura:     8 mm vetro di sicurezza monolastra temprato, chiaro con Heat-Soak-Test     10 mm vetro di sicurezza monolastra temprato, chiaro con Heat-Soak-Test     vetro speciale: \_\_\_\_\_


**Tipo:** (Attenzione: vista interna, sono possibili altre ripartizioni dei pannelli)

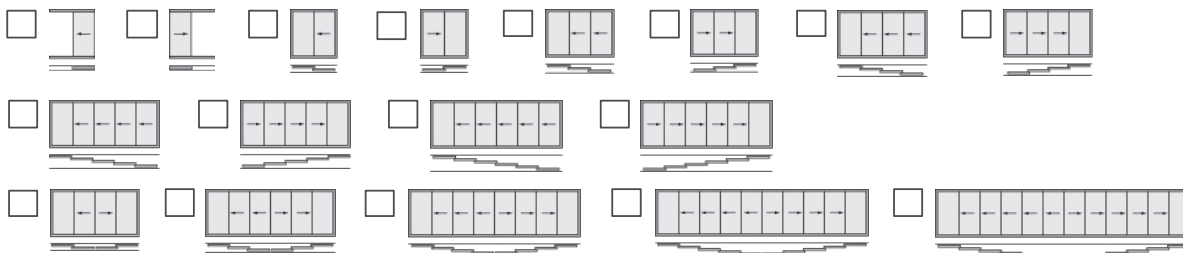

Guida a pavimento:     con binari di scorrimento a lunghezza ottimizzata (standard)     con binari di scorrimento passanti



Profilo di montaggio (E6-EV1):     senza     CON (altezza inclusa profilo di montaggio)

Prolungamento del binario di scorrimento:  
 a destra lunghezza L = \_\_\_\_\_ mm  
 a sinistra lunghezza L = \_\_\_\_\_ mm

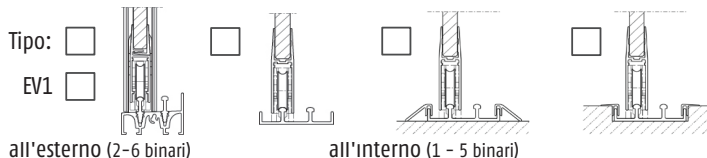

Raccordo laterale:     senza     telaio verticale     guarnizione a spazzola su pannello

Guarnizione delle lacune:     Alluminio E6-EV1     Alluminio Colore pianta     PVC trasparente

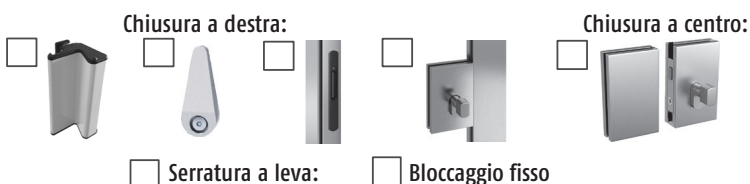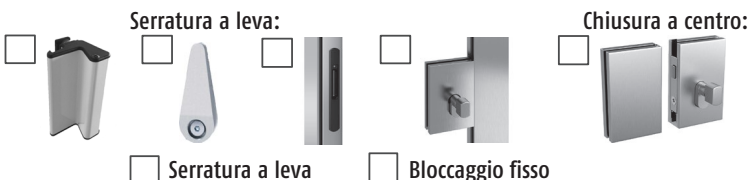

Altezza della maniglia = \_\_\_\_\_ (misura da prendere dallo spigolo inferiore del pannello verso l'alto)    \*solo con cornice verticale!

Si prega di aggiungere piantina, schizzo e relative annotazioni! (Importante: utilizzare vista interna!)